



NOTAS:

- NOTAS:
- 1 - L=19 BARRAS VERTICAIS DE 3/4" COM ESPACAMENTO ENTRE EIXOS DE 14cm=288cm.
 - 2 - EM CADA CINCO ESPACAMENTOS UMA BARRA VERTICAL 3/4" CHUMBADA (EM CONCRETO.)
 - 3 - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SOBRE FUNDO ANTIOXIDANTE
 - 4 - PREVER LASTRO DE BRITA e= 5cm.
 - 5 - CONCRETO fck> 15 MPa.
 - 6 - ACO CA50.
 - 7 - COBRIMENTO DA ARMADURA > 3cm.

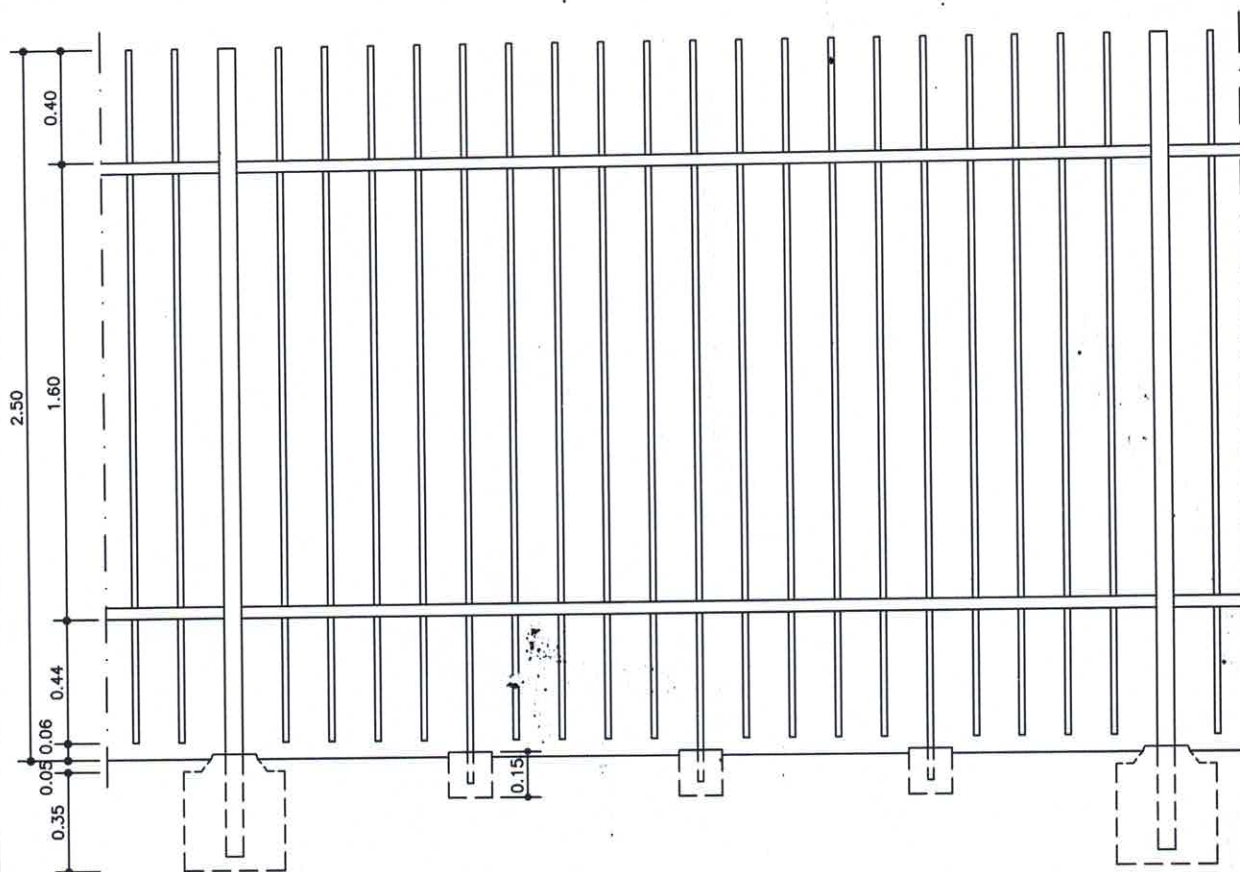

ELEVACAO
ESC. 1:25

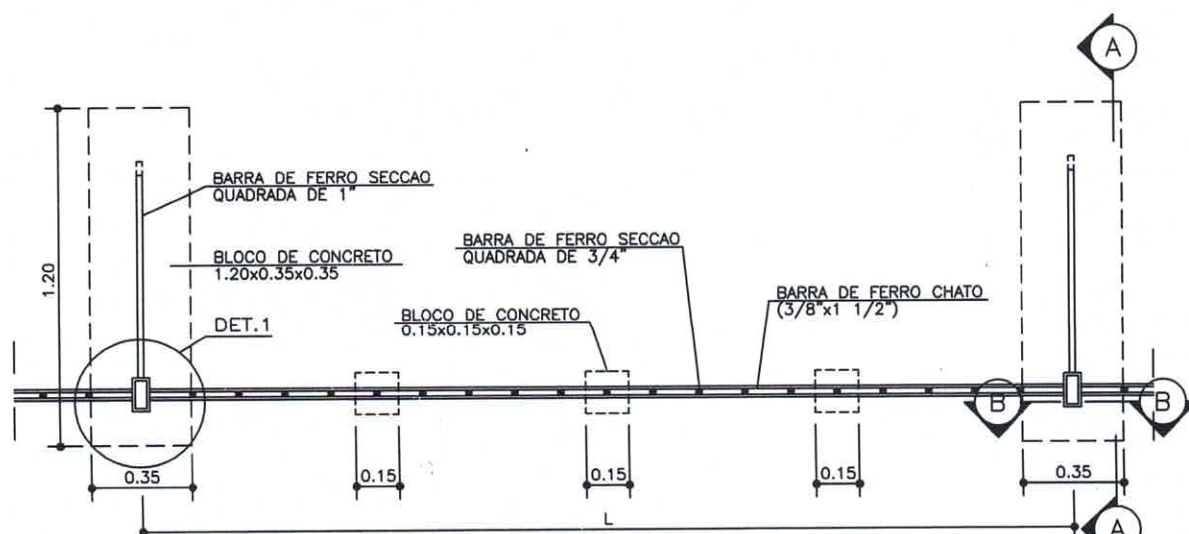


PLANTA
ESC. 1:25


17.01.31

PROC. 15625, 22

FLS. 14 VISTO: 0

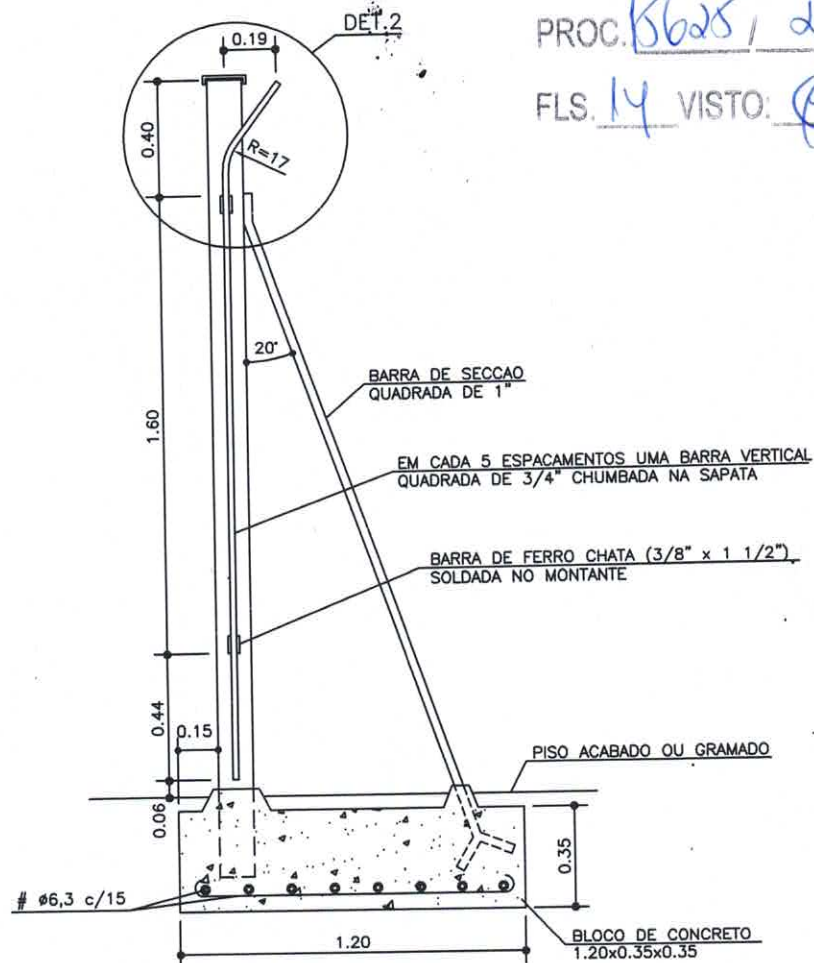


CORTE A-A
ESC. 1:25

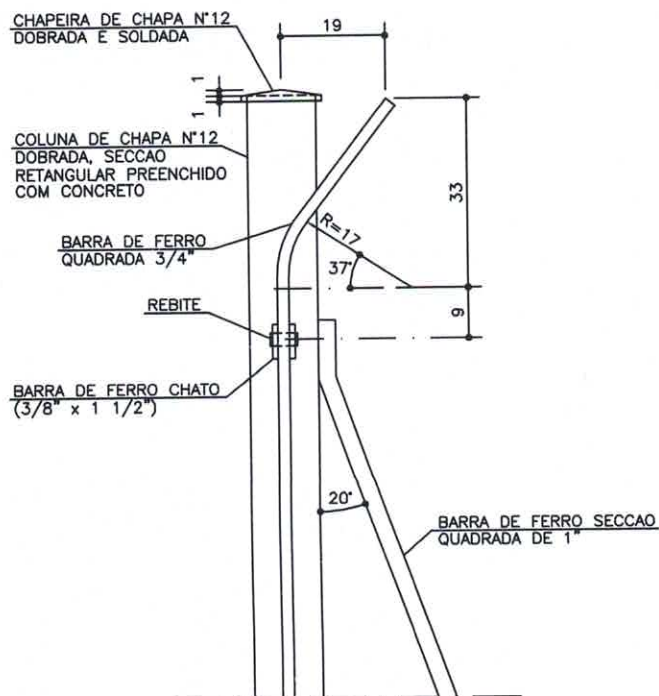


DETALHE 2
ESC. 1:12,5

PROC. 15625, 22
FLS. 15 VISTO: 

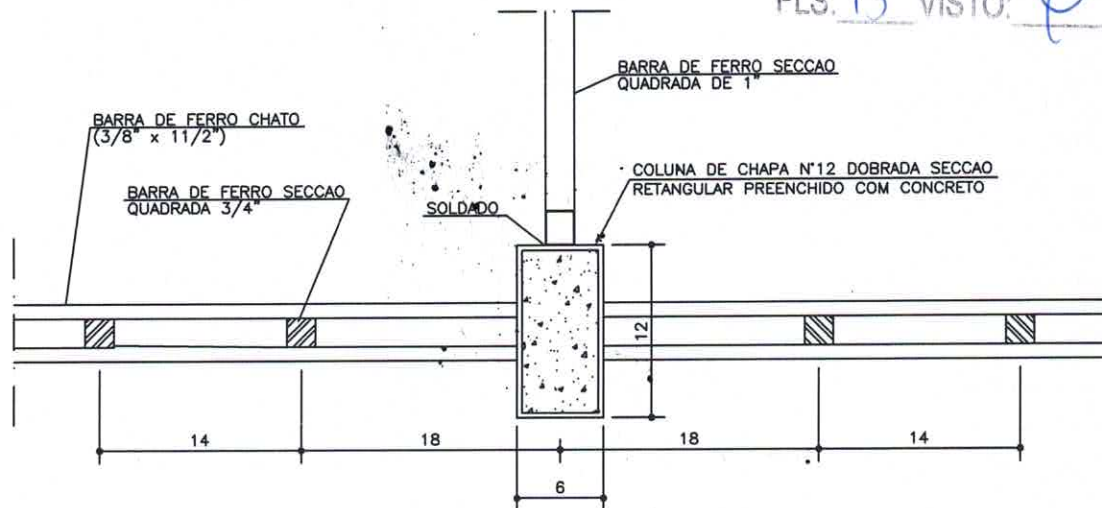

DETALHE 1
ESC. 1:5

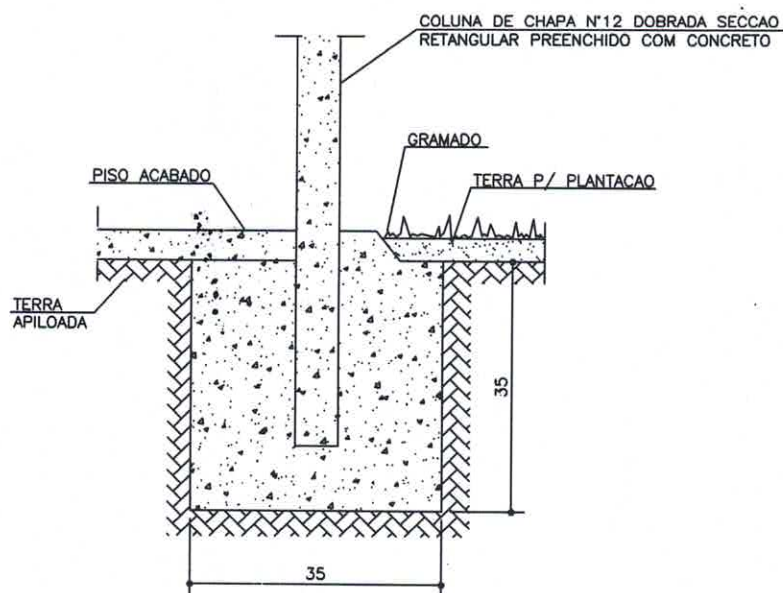

CORTE B-B
ESC. 1:10