

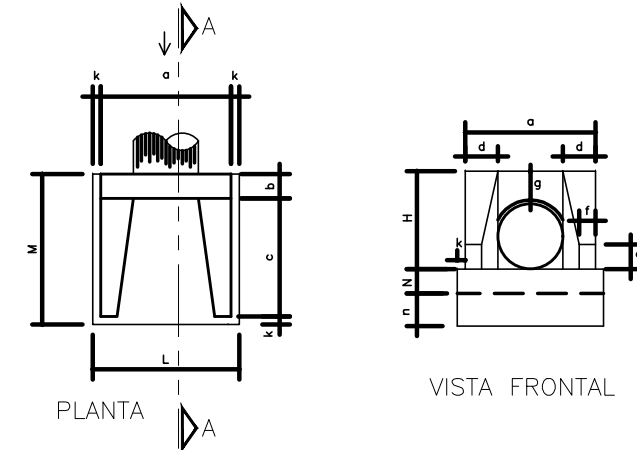
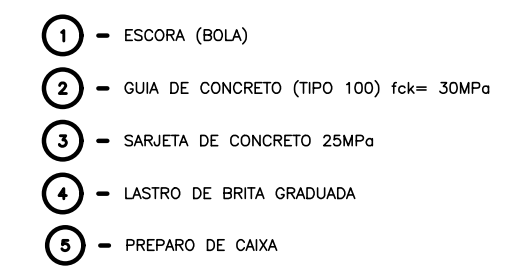




DIÂMETRO	DIMENSÕES MURO DE ALA E TESTA													
	a	b	c	d	e	f	g	k	m	n	H	L	M	N
0,50/0,60	1,20	0,20	1,25	0,30	0,15	0,10	0,30	0,10	0,30	0,30	0,98	1,40	1,55	0,30
0,80	1,60	0,30	1,45	0,40	0,25	0,20	0,30	0,10	0,30	0,40	1,20	1,80	1,85	0,30
1,00	2,00	0,40	1,65	0,50	0,35	0,30	0,30	0,10	0,30	0,50	1,42	2,20	2,15	0,30
1,20	2,40	0,50	1,80	0,60	0,45	0,40	0,30	0,10	0,30	0,60	1,63	2,50	2,40	0,30
1,50	3,00	0,50	1,80	0,60	0,45	0,40	0,30	0,10	0,30	0,60	1,63	3,20	2,40	0,30

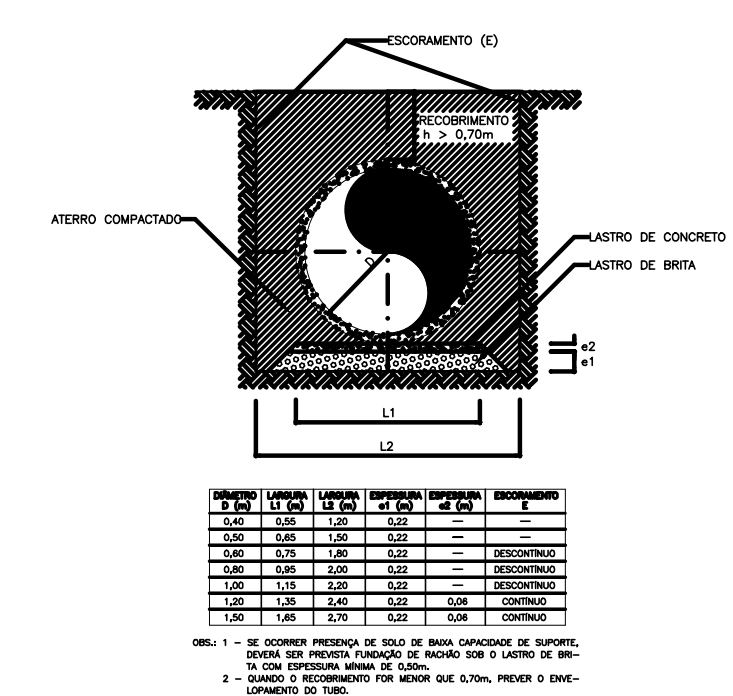

QUADRO DE QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	QUANTIDADES	UNID.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA	1432,10	m2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA PMSP TIPO 100	680,00	m
CONSTRUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO 0.45	680,00	m
ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE GUIA PMSP TIPO 100	47,00	m
DEMOLIÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO 0.45	47,00	m
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO	1105,51	m2
CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO EM CONCRETO	23,00	m2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø0.60	54,00	m
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø0.80	175,50	m
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO Ø1.00	499,50	m
NIVELAMENTO DE TAMPÃO	5,00	un
POÇO DE VISITA	14,00	un
BOCA DE LOBO DUPLA	10,00	un
MURO ALA P/ TUBO Ø1.00	1,00	un
ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE VALA – PAVIMENTAÇÃO	778,80	m2

Projeto: **PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Prefeitura: **PRISCILA GAMBALE**



LOCAL: Rua Carlos Alberto Toledo Sampaio, Vália Cristina,
Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08508-200

TRECHO: Início da rua estaca 0 até Rua Helmut Helmann
Hans estaca 16+15,03.

**Secretaria de
PLANEJAMENTO
URBANO**

Data:	Projeto:	Secretaria Municipal de	Escala:	Folha (A1):
04/05/2022	Recuperação Vália	Ferraz de Vasconcelos	1:500	02/02
		Secretário - Antonio Carlos S. Ferreira		