



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proc.: 21077/24
Fls.: 246 Visto:
Secretaria de OBRAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E SUBSTITUIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Av.: Pedro Cardoso Xavier X Rua Nicoleta Mazulla Dias - VILA SÃO PAULO

Data Base - FDE -Abr/25- Siurb- Jan/25 -CDHU-Ago/25- Sinapi- Ago/25

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
1 - SERVICOS PRELIMINARES						
EDIF	1703.00.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	400,96	1.202,88
EDIF	100.10.01	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	464,62	1,75	813,09
EDIF	205.00.03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	20,35	265,15	5.395,80
EDIF	100.40.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	3,08	76,89	236,82
					SUB TOTAL	7.648,59
2- INFRAESTRUTURA						
EDIF	200.10.01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	18,00	60,77	1.093,86
EDIF	1700.20.42	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCL. PREPARO DA CX E LASTRO DE BRITA	M3	20,35	849,14	17.280,00
EDIF	200.50.10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	18,61	541,52	10.077,69
CDHU	300.20.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	123,58	10,84	1.339,61
EDIF	300.10.04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	65,00	105,55	6.860,75
					SUB TOTAL	36.651,91
3- COBERTURA						
EDIF	600.20.03	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	M2	49,43	174,47	8.624,05
SINAPI	09.25.48	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA	UNID	3,00	1.825,96	5.477,88
SINAPI	09.25.40	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS	M2	49,43	109,23	5.399,24
SINAPI	10.50.83	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE	M	15,40	88,25	1.359,05
					SUB TOTAL	20.860,22
4- EQUIPAMENTOS PÚBLICOS						
EDIF	1801.20.02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	JG	3,00	1.857,65	5.572,95
EDIF	1801.60.06	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UNID	1,00	2.650,01	2.650,01
EDIF	1801.50.01	APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS	UNID	1,00	1.419,95	1.419,95
EDIF	1801.60.13	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UNID	1,00	5.007,97	5.007,97
EDIF	1801.60.10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UNID	1,00	5.443,29	5.443,29
EDIF	1801.60.07	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UNID	1,00	3.800,54	3.800,54
EDIF	1801.60.12	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UNID	1,00	1.956,01	1.956,01
					SUB TOTAL	25.850,72
5- ILUMINAÇÃO						
EDIF	902.00.35	IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM	M2	1,00	3.887,27	3.887,27
EDIF	09.85.037	BRACO AÇO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M	M2	2,00	326,55	653,10
EDIF	09.09.084	IL-99 LUMINÁRIA LED SUSPensa <= 150W Ø 450 MM INSTALAÇÃO	M2	2,00	1.678,08	3.356,16
CDHU	900.31.06	CABO DE COBRE 10MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 -	M	80,00	13,38	1.070,40
					SUB TOTAL	8.966,93
6 - ENTULHOS/COMPLEMENTARES						
SINAPI	10.50.04	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M2	6,10	132,08	805,69
SINAPI	10.46.58	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,	M2	0,72	198,11	142,64
EDIF	100.10.05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE	M3	89,94	11,75	1.056,80
EDIF	100.30.10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR	M3XKM	1.798,73	2,91	5.234,30
EDIF	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	107,93	47,55	5.132,07
					SUB TOTAL	12.371,50

OBSERVAÇÕES:

VICENTE NUNES DA EIRA ENG. CIVIL CREA : 5060580945SP
CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ----Lat:23° 33' 29.09" S Log.:46° 22' 11.14 " O

Total: 112.349,87
BDI (25,00%): 28.087,47
TOTAL GERAL: 140.437,34

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA			
REFERENCIA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID
EDIF	1700.20.42	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCL. PREPARO DA CX E LASTRO DE BRITA	M3
EDIF	200.50.10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3
EDIF	600.20.03	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	M2

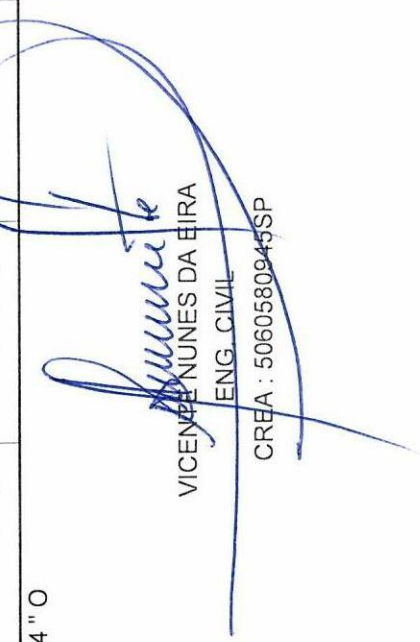
VICENTE NUNES DA EIRA
ENG CIVIL
CREA : 5060580945SP

15/10/25

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E SUBSTITUIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
Av.:Pedro Cardoso Xavier X Rua Nicoleta Mazulla Dias - VILA SÃO PAULO

Descrição	MESES				Valor do Item	%
	1	2	3	4		
1 - SERVICOS PRELIMINARES	9.560,74				9.560,74	6,81%
2- INFRAESTRUTURA	11.453,72	11.453,72	11.453,72	11.453,72	45.814,89	32,62%
3- COBERTURA		8.691,76	8.691,76	8.691,76	26.075,28	18,57%
4- EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		10.771,13	10.771,13	10.771,13	32.313,40	23,01%
5- ILUMINAÇÃO	11.208,66				11.208,66	7,98%
6 - ENTULHOS/COMPLEMENTARES			7.732,19	7.732,19	15.464,38	11,01%
	32.223,12	30.916,61	38.648,80	38.648,80	140.437,34	100,00%

CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ----Lat:23° 33' 29.09" S Log.:46° 22' 11.14 " O
VICENTE NUNES DA EIRA ENG. CIVIL CREA : 5060580945SP


VICENTE NUNES DA EIRA

ENG. CIVIL

CREA : 5060580945SP

